

● **Kombinirani kotel na polena in pelete**

Kotel tipa *Ofen Plam Multi* 20-65 je trovlečni kombinirani kotel in je namenjen izgorevanju kosovnega trdnega goriva (kosovni premog, polena, snopi slame in šibja) ter peletov z zunajim gorilnikom.

● **Zunanji gorilnik**

Na kotel je možno prigraditi gorilnik na pelete, tekoče gorivo ali plinasto gorivo. V tem primeru se vstavijo v cevasti del toplotnega izmenjevalca turbolatorji in se s tem poveča izkoristek kotla tudi na 90 %.

● **Veliko kurišče**


Kurjenje kotla s kosovnim gorivom se opravi s sprednje strani kotla na srednjih vratih, zunanji gorilnik se lahko montira na spodnjih vratah kjer je za to vnaprej pripravljena odprtina. Doziranje peletov se opravi iz posode za gorivo preko transportnega polža v zunaji gorilnik kotla.

TIP KOTLA	Moč (kW)	Širina kotla	Globina kotla	Višina kotla
MULTI 25	25	595	627	1270
MULTI 30	30	665	677	1270
MULTI 40	40	665	727	1270
MULTI 50	50	696	797	1270
MULTI 65	65	726	847	1270

Zastopa in prodaja:

Artim d.o.o., Virmaše 210, 4200 Škofja Loka

e-pošta: info@kotli.si, gsm 051 233 453, 041 989 120

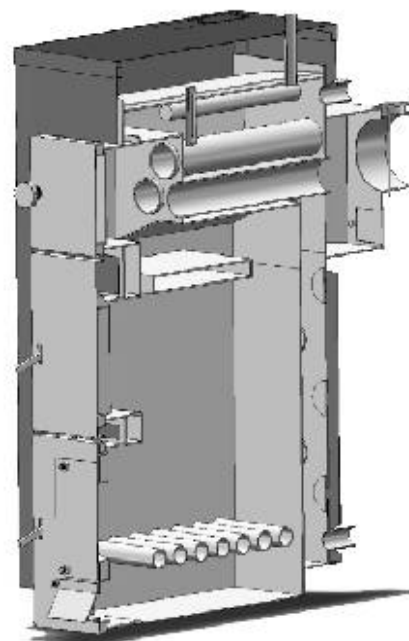

Gorilec peletov Pellas® X. Gravity 30



Lastnosti gorilca

- ✓ Detekcija plamena
- ✓ Odstranljiva rešetka
- ✓ Nizka poraba el. energije
- ✓ Nizke emisije CO in CO₂
- ✓ Avtomatski zagon ob el. izpadu
- ✓ Visok izkoristek izgorevanja do 96 %
- ✓ Čiščenje gorilca z ročko tudi med obratovanjem
- ✓ Rešetka narejena iz temperaturno odpornega jekla
- ✓ Avtomatsko delovanje: vžig, čiščenje, nadzor plamena
- ✓ Brezstopenjska (elektronska) prilagoditev moči



Tip	Pellas® X. Gravity 30
Izhodna moč (kW)	5 -21
El. priključek	230 V AC / 50 Hz
Pov. poraba el. energije (W)	35
Teža (kg)	11
Dolžina dozirnega polža (m)	2
Gorivo	peleti 6 - 8 mm
	žita
Izkoristek ogrevanja (%)	do 99
Izkoristek v kotlu (%)	do 96
Prilagajanja izhodne moči	Da
Lambda sonda	(Da) opcija
Reg. obtočne črpalke	Da
Reg. črpalke boilerja	Da
Senzor sobne temp.	(Da) opcija
Vremenska regulacija	(Da) opcija
Solarna regulacija	(Da) opcija

